

(AWF)-Maschinenkarte für Universal-Nachformfräsmaschine KF 1

Hersteller: Friedrich Deckel, München 25

Fabr. Nr. XXXXXXXXXX

Baujahr: 66-67
Anschaffungsjahr:

Gehört zur Gruppe:
Standort:

Inv.-Nr.:

Kennzeichen der Maschine

Normal-Zubehör

Spannbereich und Bewegungsbereich mit Schlepptisch

Kl./gr. Abstand Frässpindelunterkante bis aufsetzb. Arbeitstisch	40/225 mm
Kl./gr. Abstand Taststift bis bewegl. Modelltisch	0/150 mm
Kl./gr. Abstand vom aufsetzb. Arbeitstisch bis zum bewegl. Modelltisch	20/70 mm
Aufspannfläche aufsetzbarer Arbeitstisch	450 x 450 mm
Aufsetzb. Arbeitstisch-T-Nuten: Anzahl 5, Breite 12, Abstand 90	
Aufspannfläche beweglicher Modelltisch	400 x 400 mm
Bewegl. Modelltisch-T-Nuten: Anzahl 4, Breite 12, Abstand 90	
Längs- und Quer-Einstellbewegung des bewegl. Modelltisches	50/50 mm
Längsbewegung d. aufsetzb. Arb.-Tisches: ohne/mit zusätzl. Verschiebg.	300/400 mm
Querbewegung d. aufsetzb. Arb.-Tisches: ohne/mit zusätzl. Verschiebg.	200/300 mm

Aufsetzbarer Arbeitstisch	450 x 450
Beweglicher Modelltisch	400 x 400
Einstellbarer Feststellarm	
Taststifthülse mit Mutter	
Anschluß für Preßluftkühlung	
Schutzglas	
1 Satz Spannzangen 6, 8, 10, 12, 12 ϕ	
1 Kegelbüchse Morse 1	
1 Taststift 12 ϕ	
1 Satz Schlüssel = 9 Stück	
1 Antriebsschnur 7 x 950	
1 Keilriemen 10 x 1000	
2 Lub-Hochdruckpressen	
2 Schutzschürzen für Tischführungen	
1 Schutzhaube für Schlepptischkupplung	
1 Zeilenfräsvorrichtung	

Spannbereich und Bewegungsbereich ohne Schlepptisch


Kl./gr. Abstand Frässpindelunterkante bis Arbeitstischfläche	90/430 mm
Kl./gr. Abstand Taststift bis Modelltischfläche	60/235 mm
Aufspannfläche Arbeitstisch	230 x 650 mm
Arbeitstisch-T-Nuten: Anzahl 2, Breite 12, Abstand 135	
Aufspannfläche fester Modelltisch	430 x 600 mm
Fester Modelltisch-T-Nuten: Anzahl 5, Breite 12, Abstand 90	
Längsbewegung/Querbewegung des Arbeitstisches	300/200 mm

Parallelführung

Abstand Fräslager-Taststift: ohne/mit Taststifthalter	350/450 mm
Senkrechte Verstellbarkeit der Parallelführung	50 mm
Bohrung der Spannzangen bzw. Kegelbüchsen:	6, 8, 10, 12, 16, 20 mm, Morse 1 u. 2

Arbeitsbereich des Fräslagers

Verhältnis	Größt. Rechteck	Größt. Quadrat	Größt. Kreis
1 : 4	65 x 110	75 x 75	85
1 : 3	100 x 150	115 x 115	130
1 : 2,5	110 x 170	135 x 135	165
1 : 2	130 x 200	155 x 155	170
1 : 1,5	100 x 170	125 x 125	130
1 : 1	140 x 200	160 x 160	180



Arbeitsbereich mit Verschiebung von Fräslager und Werkstück

1 : 1	400 x 400	400 x 400	400
-------	-----------	-----------	-----



Unkostenklasse:
Gütegrad:

Besonders geeignet für

Gesenke für Schmiedestücke und Warmpreßteile; Preß- und Spritzformen für Kunststoff, Spritzguß, Gummi und Glas; Prägeformen und Besteckstanzen sowie für Gravier- u. Nachformarbeiten aller Art.

Sonderzubehör

Optisches Tastgerät — Vorrässpindel
Modellfräseinrichtung — Rundtisch
Spiegelbildfräseinricht. — Winkeltrieb
Verkleinerungs- u. Vergrößerungseinricht.
Walzengravierfräsvorrichtung
Hilfsaufspanntisch — Teilkopf
Masch.-Schraubstock - Hydraulik-Spanner
Werkzeugschrank — Spannpratzen
Schablonenleiste — Gelenkleuchte

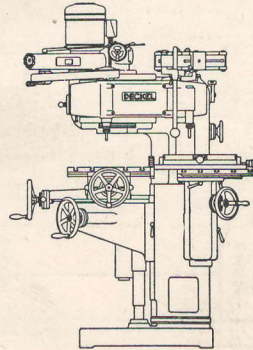

Ständerfuß: 720 x 630 mm