




**HOCHLEISTUNGS-
GENAUIGKEITS-
UNIVERSALDREHBANK**

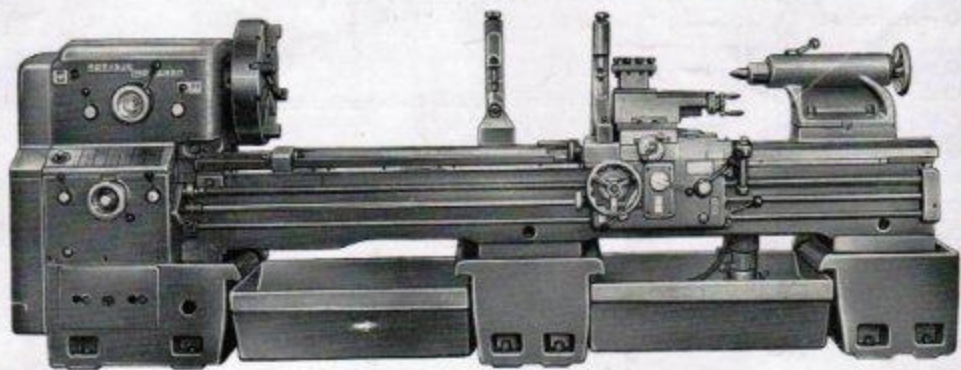

Familie:

PA

POTISJE · ADA
Jugoslawien

SPITZENHÖHE

| | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|
| — über dem Bett | mm | 230 | 255 | 300 |
| — in der Kröpfung | mm | 355 | 380 | 425 |

DREHDURCHMESSER

| | | | | |
|--|----|-----|-----|-----|
| — über dem Bett | mm | 480 | 530 | 610 |
| — über den Querschlitzen | mm | 260 | 310 | 400 |
| — in der Planscheibe | mm | 450 | 500 | 500 |
| — in der Kröpfung | mm | 670 | 720 | 810 |
| — Kröpfungsbreite vor der Planscheibe | mm | 260 | 260 | 260 |
| — maximale Drehdurchmesser in der Kröpfung | mm | 710 | 760 | 850 |

HAUPTSPINDEL

| | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| — Bohrungsdurchmesser | mm | 62 | 62 | 62 |
| — Bohrungkegel | mm | ⊙ 67 | ⊙ 67 | ⊙ 67 |
| | | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| — Nase | | ASA L1 | ASA L1 | ASA L1 |
| — Innendurchmesser des Vorderlegers | mm | 105 | 105 | 105 |
| — Drehzahlen | | 24 | 24 | 24 |
| — Drehzahlbereich — normal | u/min | 20—2000 | 20—2000 | 20—2000 |
| — vergrößert | u/min | 24—2400 | 24—2400 | — |

BETT UND LÄNGESCHLITTEN

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
| — Bettbreite | mm | 400 | 400 | 400 |
| — Längeschlittenlänge | mm | 590 | 590 | 590 |
| — Querschlittenbewegung | mm | 300 | 300 | 300 |
| — Oberschlittenbewegung | mm | 150 | 150 | 150 |
| — Gang des Leitspindels | mm | 6 | 6 | 6 |
| — Zulässige Werkzeugdruckschnitt | mm ² | 25×25 | 25×25 | 25×25 |

VORSCHUBE

| | | | | |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| — Zahl | | 48 | 48 | 48 |
| — Längsvorschube | mm/u | 0,04—0,14 | 0,04—0,14 | 0,04—0,14 |
| — Plenvorschube | mm/u | 0,02—4,59 | 0,02—4,59 | 0,02—4,59 |

GEWINDE

| | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| — Zahl | | 48 | 48 | 48 |
| — metrische | mm | 0,28—64 | 0,28—64 | 0,28—64 |
| — Whitwort | Gänge 1" | 9/16—128 | 9/16—128 | 9/16—128 |
| — Modul | | 0,07—16 | 0,07—16 | 0,07—16 |

REITSTOCK

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----|-----|-----|
| — Durchmesser der Reitstockpinole | mm | 80 | 80 | 80 |
| — Pinolenkonus | Morse br | 5 | 5 | 5 |
| — Pinolenlang | mm | 185 | 185 | 185 |

LÖSNETTE

| | | | | |
|---|----|--------|--------|--------|
| — Öffnung in der mitgehenden Lösnette | mm | 10—150 | 10—150 | 10—150 |
| — Öffnung in der feststehenden Lösnette | mm | 10—180 | 10—180 | 10—180 |

ANTRIEBS — ELEKTROMOTOR

| | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|--------|
| — Leistung | kW | 7,5—11 | 7,5—11 | 7,5—11 |
| — Umdrehungszahl | u/min | 1440 | 1440 | 1440 |

| Spitzenweite mm | Bettlänge mm | Reinbohrer mm | Netto Gewicht kp | | |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | PA-22 | PA-25 | PA-30 |
| 750 | 2270 | 2575×1025 | 2250 | 2350 | 2480 |
| 1000 | 2520 | 2825×1025 | 2320 | 2420 | 2550 |
| 1500 | 3020 | 3325×1025 | 2460 | 2560 | 2690 |
| 2000 | 3520 | 3825×1025 | 2830 | 2930 | 3060 |
| 2500 | 4020 | 4325×1025 | 2970 | 3070 | 3200 |
| 3000 | 4520 | 4825×1025 | 3110 | 3210 | 3340 |
| 4000 | 5520 | 5825×1025 | 3620 | 3720 | 3850 |

Oprema: AS IMPEX MEKANOGRAFSKI ZAVOD — N. S.A.D.



POTISJE
WERKZEUGMASCHINEN- UND ZAHNRADFABRIK
ADA — JUGOSLAWIEN
 TELEPHON: 85-159 - TELEGRAMM: POTISJE

